


▲ Pivotal关键事项

1	34X20X15NBR矮浮球
2	出线450mm
3	精度10mm
4	薄片尾塞

L=125
240-33Ω
精度10mm

S8-125 (240-33Ω, 10)		
R=20, 浮球浮球4x20		
序号	阻值(Ω)	阻号(Ω)
R1	>25	33
R2	35	57
R3	75	81
R4	65	105
R5	55	138
R6	45	171
R7	35	204
R8	<30	240

蓝色电阻
(控制号)





Size classification 尺寸分类
▲ Pivotal关键的 ▲ Important重要的

版本	变更内容	日期	作成
A01	原稿做成	2022 02 11	WJH


Control Document
受控文件
VALID IN RED
不是红色不受控
Control No(控制号): 2022-24

铝盖文字内容

A5-U125	型号及长度
CLA52002	料号
240-33Ω	阻值输出
XX W XX	年 W 周

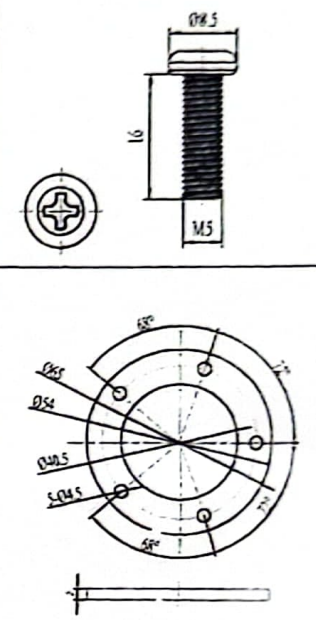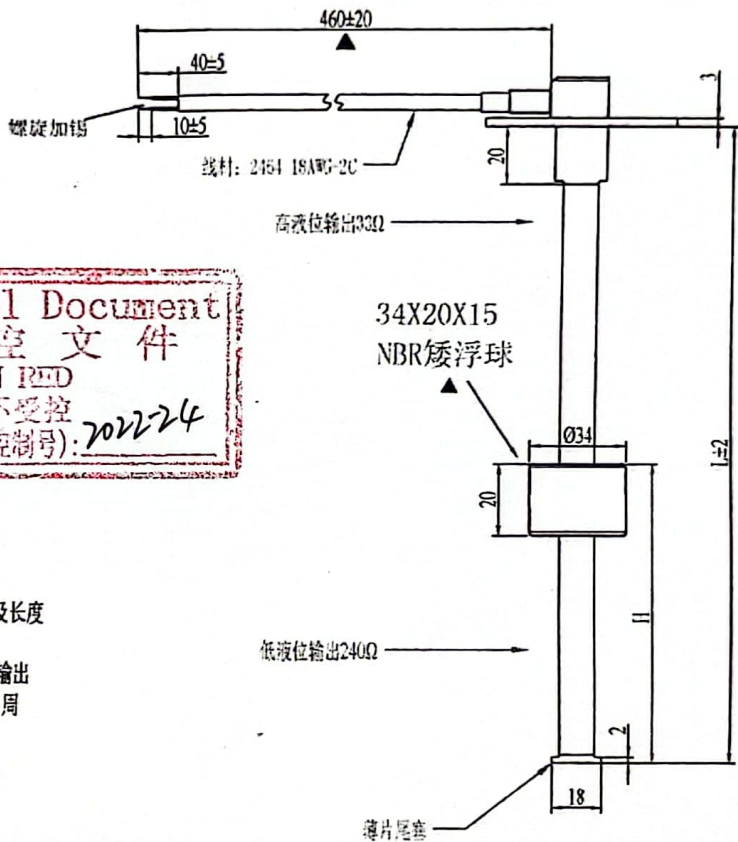

垫圈配送1pcs, 螺丝配送5pcs

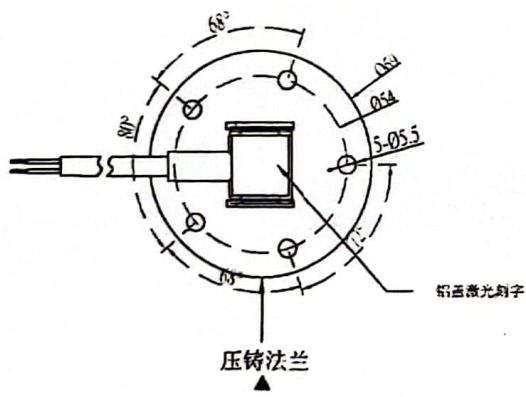

技术要求:

- 1电气特性: 额定功率p 125mW
工作电流: 1max 300mA
- 2表格中的N值为浮球从顶部向下滑动时的数据
- 3输出电阻误差: ±(R*1.5%+10)
- 4阻值允许误差范围: ±5mm
- 5工作介质: 柴油, 汽油, 水
- 6工作温度: -40~85°
- 7产品防护等级: IP65
- 8此传感器仅适用于带螺孔与盲孔的油箱
- 9密封胶垫材质为NBR65, 厚度为2mm
- 10要求浮球上下浮球顺滑, 无卡顿现象

审核Approval:

单位Unit:	mm	SODOWELL 深圳市鑫道为科技有限公司 ShenZhen XinDaoWei Technology CO.,LTD	
材质Material:	SUS304	产品名称 Products Name:	产品型号 Products Number:
尺寸Size:	A4	油位传感器	LS-A5L125PS-4601
制图DRAWN:	王松 11/2-2022		
审核CHECKED:	[Signature]		
绘/GRAPHER D:	[Signature]	TOLERANCE:	SURFACE ROUGHNESS:
		ISO 2768 C	AR=12.5
		PROJ:	比例SCALE:
		[Symbol]	1:1